

### 7000RS

L: 397; P: 490; H: 155  
Dimensions (mm) | Dimensioni (mm)

4.2 Kg  
Net Weight | Peso Netto

### 7000R


L: 393; P: 520; H: 155  
Dimensions (mm) | Dimensioni (mm)

4.2 Kg  
Net Weight | Peso Netto

### 7000RU

L: 388; P: 504; H: 155  
Dimensions (mm) | Dimensioni (mm)

4.2 Kg  
Net Weight | Peso Netto

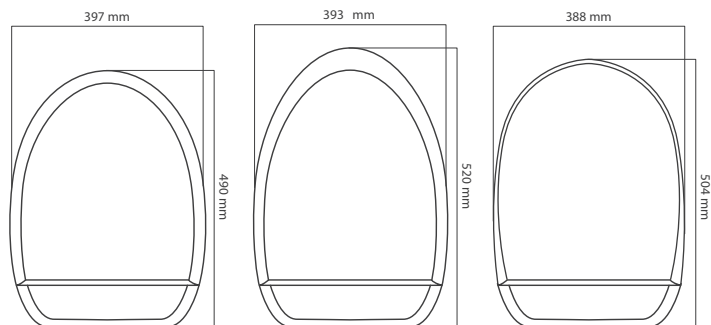

7000RS Standard

7000R Comfort

7000RU Design

## Technical Details | Caratteristiche Tecniche

### 7000RS - 7000R - 7000RU

Personalized controls   Controllo funzioni		Wireless Remote Control – Batteries (AAA x 3)   Telecomando - Pile AAA x 3
Power supply   Alimentazione		AC 220 ~ 240 V 50 Hz
Maximum power consumption   Consumo elettrico massimo		1660 ~ 1975 W
Tap water pressure   Pressione mandata acqua		0.50 - 7.40 Atm
Heated seat   Sedile riscaldato	Temperature   Temperatura	Adjustable (3 levels) / 34 °C - 40 °C   3 livelli di regolazione / 34 °C - 40 °C
	Safety device   Dispositivo di sicurezza	Temp. Fuse   Fusibile termico
	Power consumption   Consumo elettrico	55 ~ 65 W
Hygiene   Igiene	Temperature   Temperatura	Adjustable (3 levels) / 34 °C - 40 °C   3 livelli di regolazione / 34 °C - 40 °C
	Waterspray   Intensità getto	Adjustable (5 levels - max 750 ml/min)   5 livelli di regolazione (max 750 ml/min)
	Safety devices   Dispositivi di sicurezza	Temp fuse   Fusibile termico Thermal switch   Interruttore termico Level sensor   Sensore di livello
	Power consumption   Consumo elettrico	1600 ~ 1905 W
Electricity safety protection   Dispositivo di sicurezza elettrica		15 mA - GFCI
Power cord length (mm)   Lunghezza cavo alimentazione (mm)		1500 mm
N° of wands   N° ugelli		2
Warranty   Garanzia		2 Years   2 Anni

Degree of Protection: IP 24 | Grado di protezione IP 24